


# 麦管封口机

V1.1 2025.11.13

#### 型号: YHHC01

### 产品介绍

用于精子冷冻麦管的封口,操作简单快捷。

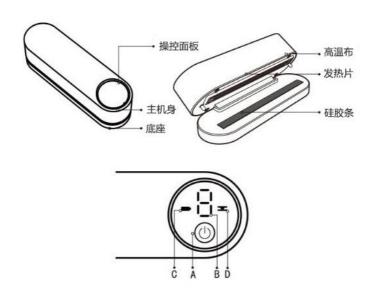

A 开关机按键: 开关机(长按2秒)/ 档位切换(依次循环)

B 数字指示灯: 1-9 档位指示灯

C 电量指示灯:绿灯 > 70%;黄灯 > 30%;红灯 < 30%

D工作指示灯: 封口发热时为红灯



### 功能操作

- 1. 长按开关键,绿色指示灯亮起为封口机通电,选择所需档位。
- 2. 将麦管一端放置到发热片与硅胶条之间,注意同一地方不可多次封口,否则容易烫穿管子。
- 闭合按压封口机,红色指示灯亮起,表示自动启动封口程序,封口程序运行完毕,绿色指示灯亮起。

## 使用方法

#### 1. 使用前的准备与充电

插上 USB 线进行充电, 充电过程中的状态为红灯, 绿灯亮起为充满电。注意:请使用标准 5V-2ADC 电源为本产品充电,使用其他类型电源可能对本产品造成永久损伤。

#### 2. 开/关机

开机:长按开/关按键2秒开机。

关机: 长按开/关按键 2 秒关机。

自动关机: 开机后未进行任何操作 60 秒自动关机。

#### 3. 档位选择与切换

开机后每短按一次开关键可以进行档位的切换

顺序为 ① 》 ② 》 ③ 》 ④ 》 ⑤ 》 ⑥ 》 ⑦ 》 ⑧ 》 ⑨ 》 关。

### 基本参数

- 1. 额定电压: DC7.4V
- 2. 输入: 5V-2A
- 3. 额定功率: 60W
- 4. 电池容量: 2000mAh\*2P



# 注意事项

- 1. 高温布到一定寿命时需要更换,关闭电源,非通电状态下,封口机发热片冷却后,撕下已使用的高温布,再粘上新的高温布即可。
- 2. 不要在潮湿或高湿环境下使用本产品。
- 3. 本产品不使用时,请每隔3个月为本产品充一次电。
- 4. 产品通电工作期间,发热条表面温度很高,请小心使用。



微信扫码 咨询客服

**%** 025-66068668

□ njabsw@163.com

◎ 江苏南京浦口大余所路5号